

# LED MAN

## Пульт ДУ Настольный одноцветный (2.4ГГц)

Модель: VERSA SR3-1

### Особенности


- Мягкая матовая сенсорная стеклянная панель, устойчивая к царапинам
- Беспроводная передача сигнала 2.4GHz
- Регулировка яркости
- Поддержка серии контроллеров VERSA 2.4G
- Дальность управления: до 30 м
- Сохранение сцен (до 3 сцен)
- Одновременная работа с несколькими устройствами
- Настольная конструкция с противоскользящей подставкой




### Технические параметры

#### Пульт ДУ Настольный (2.4ГГц)


Модель	VERSA SR3-1
Рабочее напряжение	3В (2 батарейки AAA)
Потребление в режиме ожидания	15μA
Мощность передачи	6dBm
Протокол	2.4GHz RF
Модуляция	GFSK
Дальность управления	30м
Рабочая температура	-10~40°C
Гарантия	5 лет

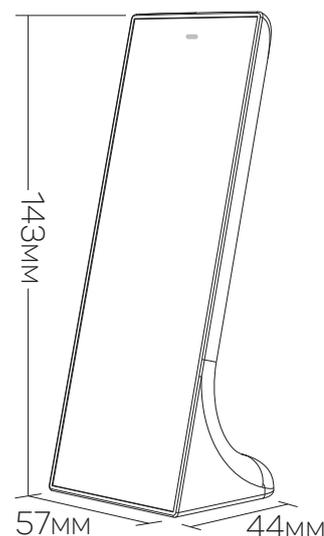

## Установка батареек

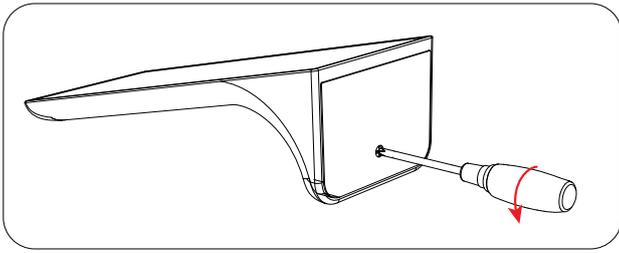

1. Ослабьте винты и откройте крышку батарейного отсека.

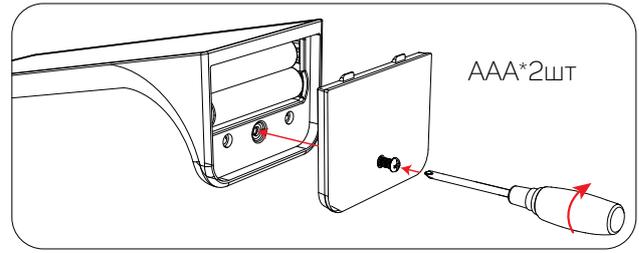


2. Установите 2 батарейки AAA, закройте крышку и закрутите винты.

## Назначение кнопок



## Инструкция по управлению

Ползунок яркости: Регулировка яркости




Сцены (1, 2, 3)

Короткое нажатие — вызвать сцену

Долгое нажатие — сохранить сцену

ON/OFF Включение/выключение (привязка/отвязка)




"I" Включение зоны (привязка/отвязка),

"O" Выключение зоны

## Инструкция по привязке

Перед использованием пульт необходимо привязать к светильнику

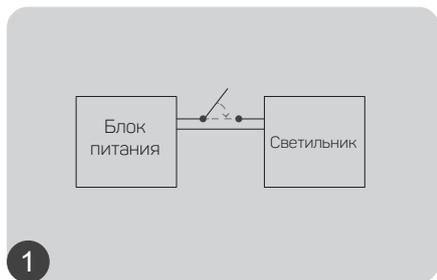


1

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.



2

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 3 раза.

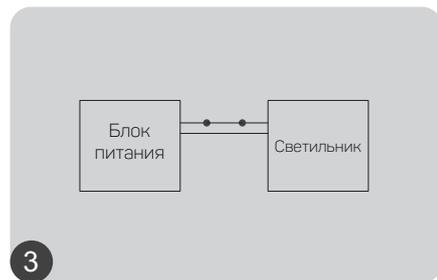


3

Если светильник медленно мигнёт 3 раза — привязка выполнена.




Если светильник не мигает — повторите процедуру.  
Если уже привязано — повторная привязка не требуется.

## Инструкция по отвязке

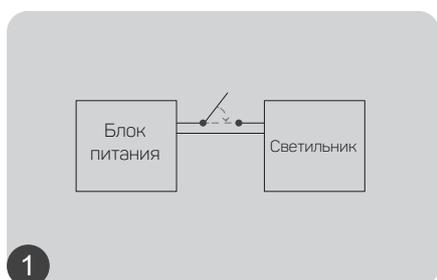


1

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

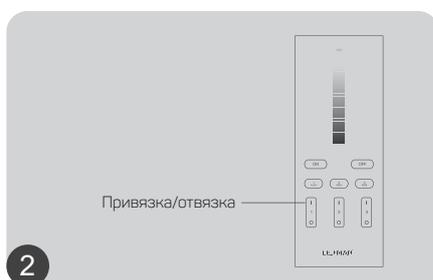

2

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 5 раз.

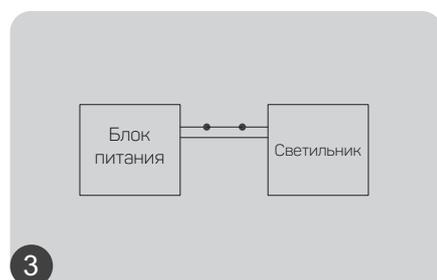

3

Если светильник быстро мигнёт 10 раз — отвязка выполнена.



Если светильник не мигает — повторите процедуру.  
Если устройство не было привязано — отвязывать не нужно.

## Внимание

- Пульт предназначен для работы с серией контроллеров VERSA 2.4G. Перед использованием проверьте совместимость.
- Не используйте устройство в условиях высокой влажности или высокой температуры.
- Если не используете пульт длительное время — извлеките батарейки и храните в сухом месте без статического электричества.
- Не используйте устройство рядом с металлом или магнитными поверхностями — это снижает дальность и качество сигнала.



Сделано в Китае