

LED MAN

Пульт Настенная панель ДУ Одноцветный / ССТ (2.4ГГц)

Модель: VERSA WR1-2


Особенности продукта

Пульт с поворотным колесом, работающий на частоте 2.4 ГГц, отличается низким энергопотреблением, большой дальностью передачи сигнала, высокой помехоустойчивостью и быстрой скоростью связи. Достаточно повернуть колесо на пульте, чтобы получить комфортное освещение. Компактный, удобный в использовании, оснащён магнитным креплением и надёжно фиксируется. Позволяет управлять совместимыми светильниками Mi-Light / MiBoxer 2.4G, а также регулировать яркость и цветовую температуру света.


Технические параметры

Пульт ДУ Настольный (2.4ГГц)


Модель	VERSA WR1-2
Рабочее напряжение	3В (батарейка CR2032)
Потребление в режиме ожидания	6µA
Мощность передачи	6dBm
Протокол	2.4GHz RF
Модуляция	GFSK
Дальность управления	30м
Рабочая температура	-10~40°C
Гарантия	5 лет

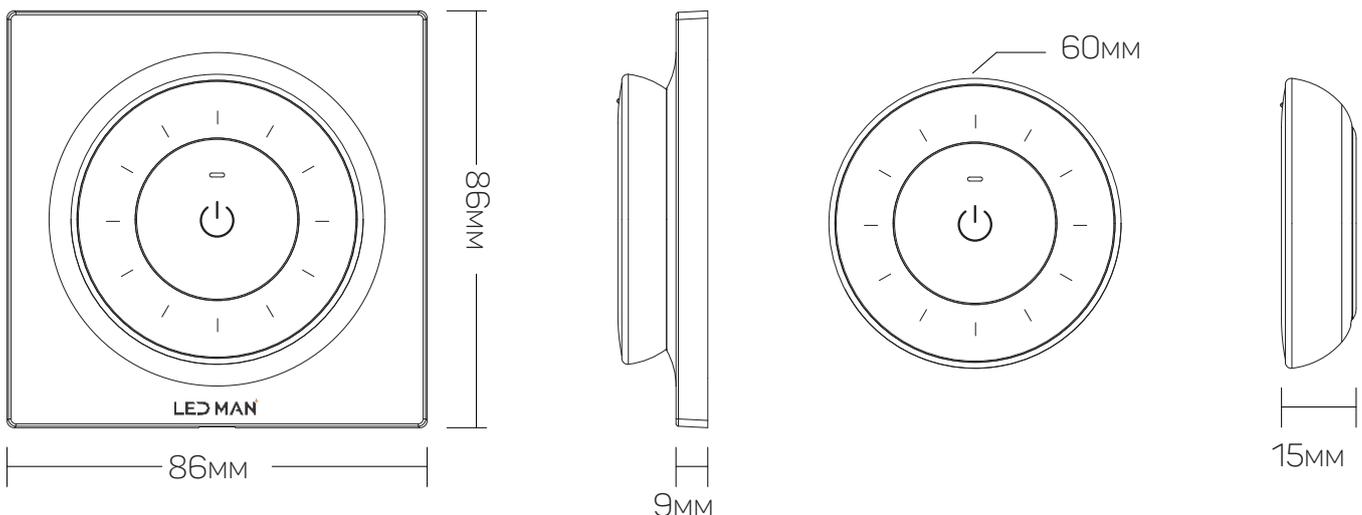


Описание кнопок

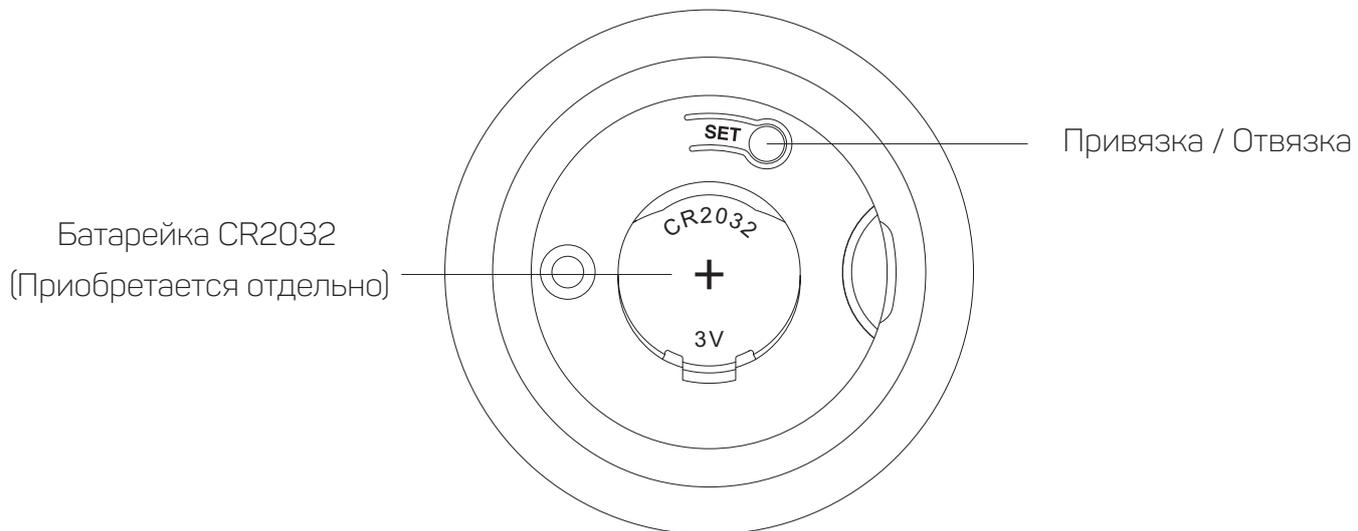

Установка батарейки

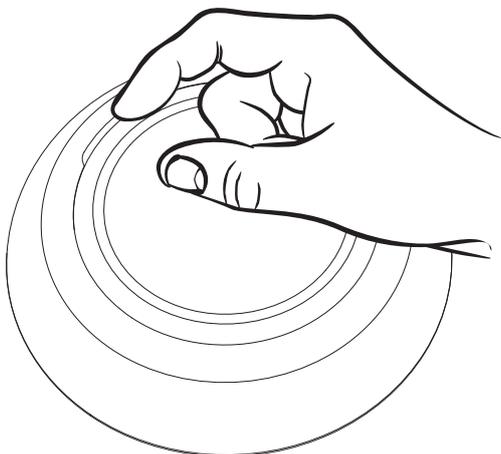


Откройте крышку батарейного отсека

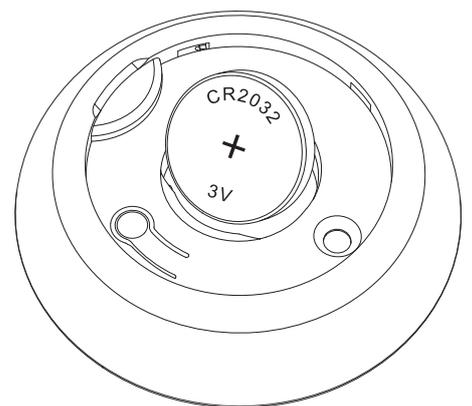


Установите батарейку CR2032 (3V) согласно полярности

Инструкция по привязке / отвязке


Инструкция по привязке (перед использованием пульт необходимо привязать к светильнику)

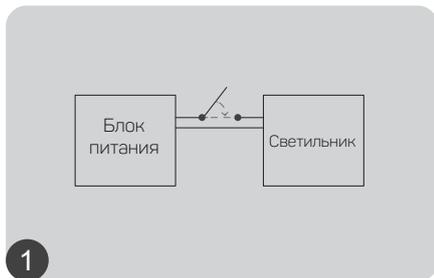

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

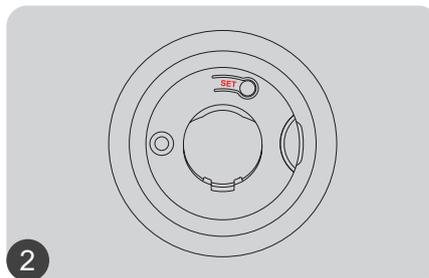

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "SET» 3 раза.

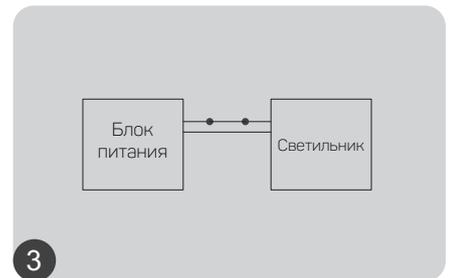


Если светильник медленно мигнёт 3 раза — привязка выполнена.




Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если уже привязано — повторная привязка не требуется.


Инструкция по отвязке

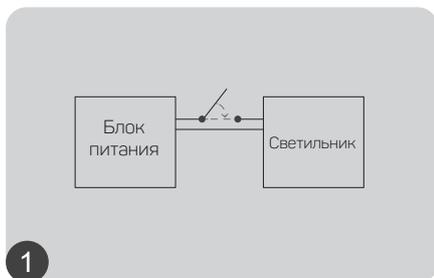

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

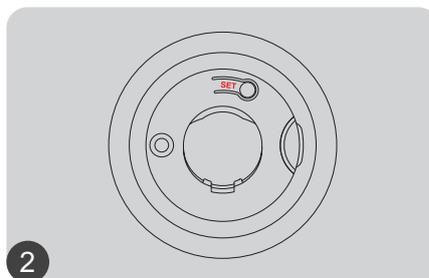

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку " " 5 раз.

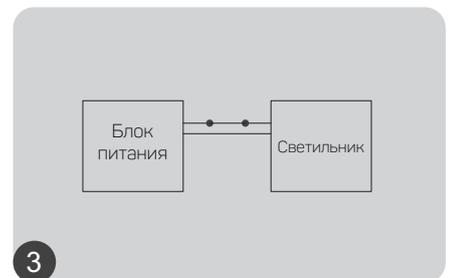






Если светильник быстро мигнёт 10 раз — отвязка выполнена.



Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если устройство не было привязано — отвязывать не нужно.


Инструкция по установке

Метод 1

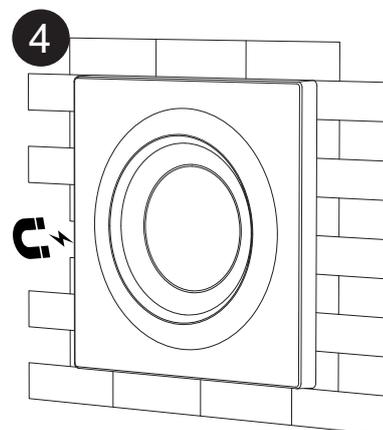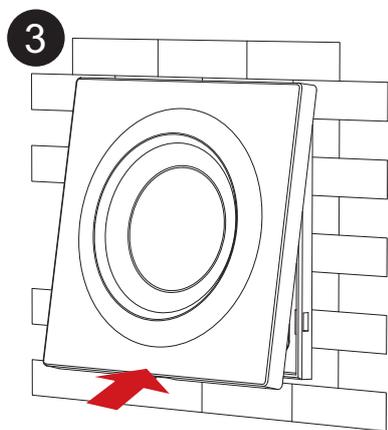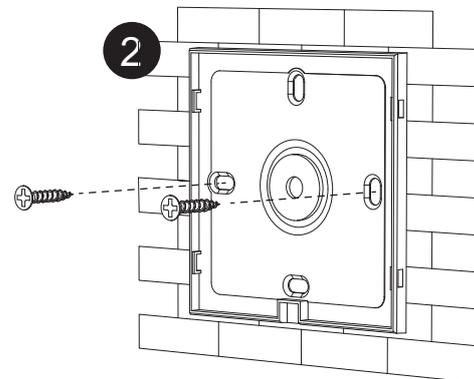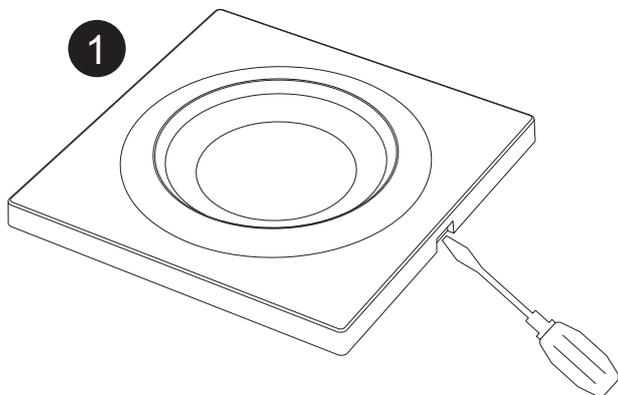


Монтаж в стандартную монтажную коробку (как выключатель).

Метод 2

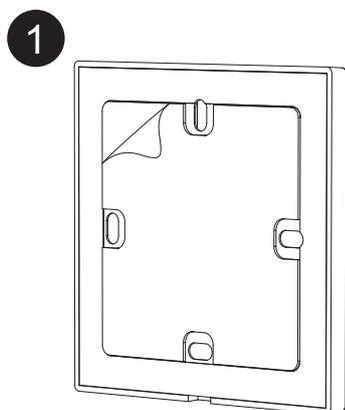

Снимите защитную пленку с двустороннего скотча на основании

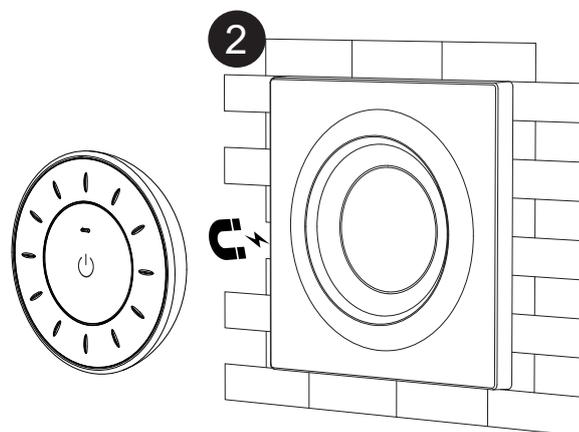

Закрепите основание на поверхности
Пульт магнитно фиксируется к базе

Внимание

- Пульт предназначен для работы с серией контроллеров VERSA 2.4G. Перед использованием проверьте совместимость.
- Не используйте устройство в условиях высокой влажности или высокой температуры.
- Если не используете пульт длительное время — извлеките батарейки и храните в сухом месте без статического электричества.
- Не используйте устройство рядом с металлом или магнитными поверхностями — это снижает дальность и качество сигнала.

