

LED MAN

Пульт ДУ RGB+CCT (2.4ГГц)

Модель: VERSA R1-3

Основные функции

- Регулировка RGB, яркости и цветовой температуры (CCT)
- Беспроводная передача 2.4GHz
- Поддержка устройств серии VERSA 2.4G
- Дальность управления: 30м
- Поддержка привязки нескольких устройств
- Возможность одновременного управления несколькими устройствами
- Простая установка, магнитное крепление
- Подходит для коммерческого, гостиничного и домашнего освещения




Технические параметры

Пульт ДУ RGB+CCT (2.4ГГц)


Модель	VERSA R1-3
Рабочее напряжение	3В (2 батарейки AAA)
Потребление в режиме ожидания	15μA
Мощность передачи	6dBm
Протокол	2.4GHz RF
Модуляция	GFSK
Дальность управления	30м
Рабочая температура	-10~40°C
Гарантия	5 лет

Пульт

Магнитный держатель



Функции пульта

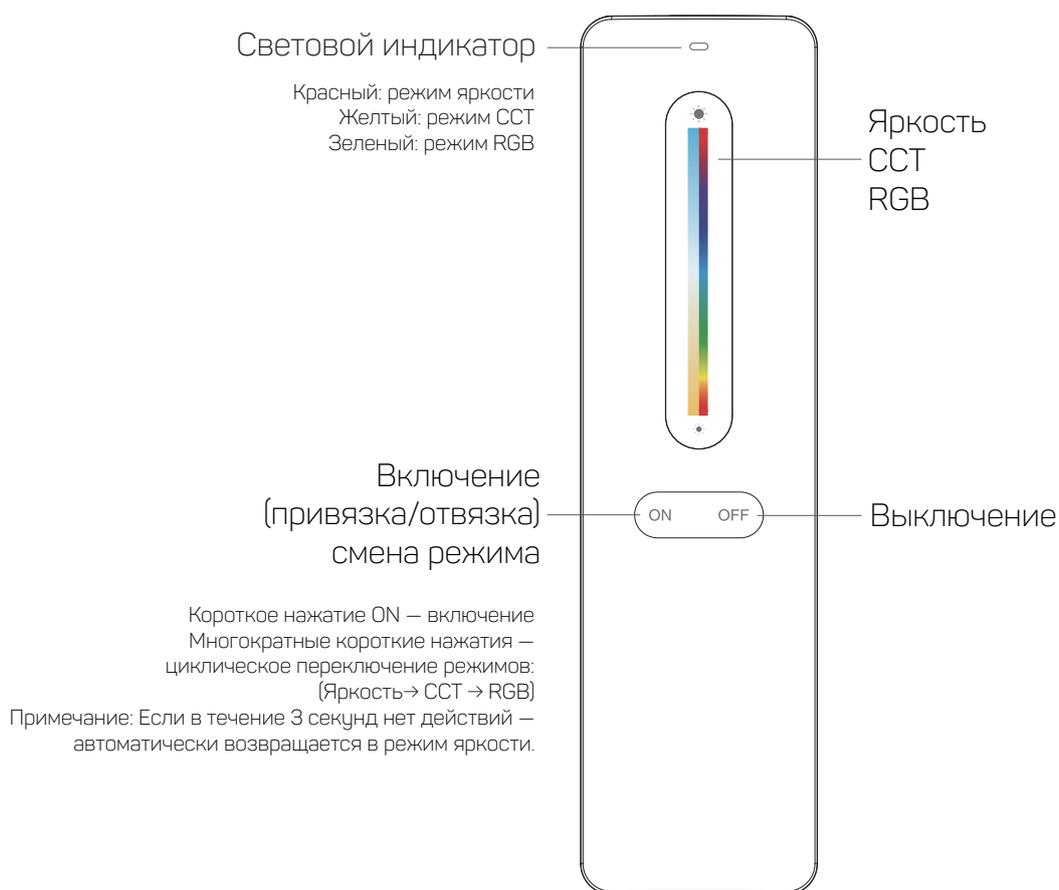

Функции

Проведите вверх или вниз, чтобы изменить яркость, цветовую температуру (CCT) или цвет RGB.

Короткое нажатие ON — включение

Многokратные короткие нажатия — циклическое переключение режимов:
(Яркость → CCT → RGB)

Примечание: Если в течение 3 секунд нет действий —
автоматически возвращается в режим яркости.

Регулировка яркости

■ Индикатор красный

Регулировка CCT

■ Индикатор жёлтый


Регулировка RGB

■ Индикатор зелёный




Инструкция по привязке

Перед использованием пульт необходимо привязать к светильнику

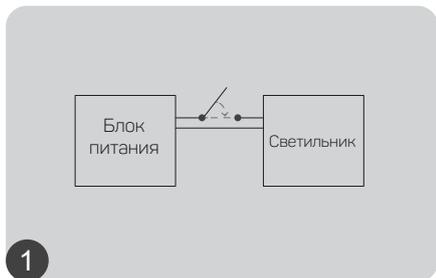


1

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

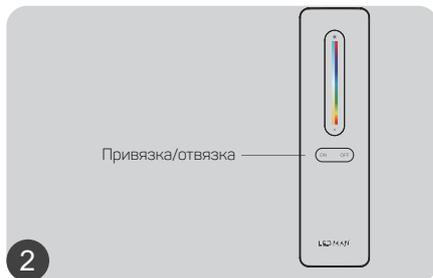

2

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 3 раза.

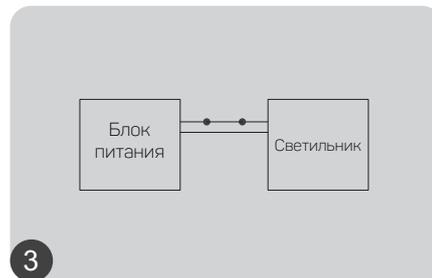


3

Если светильник медленно мигнёт 3 раза — привязка выполнена.




Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если уже привязано — повторная привязка не требуется.

Инструкция по отвязке

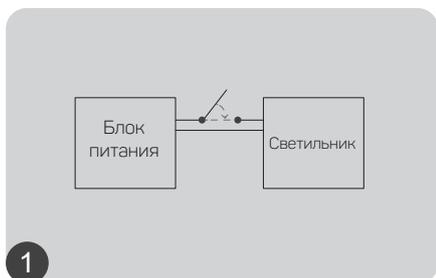


1

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

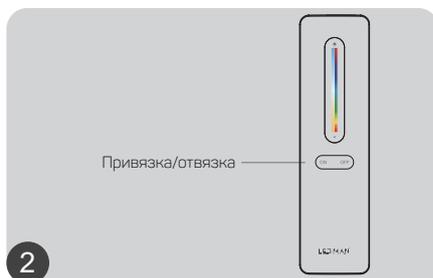

2

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 5 раз.

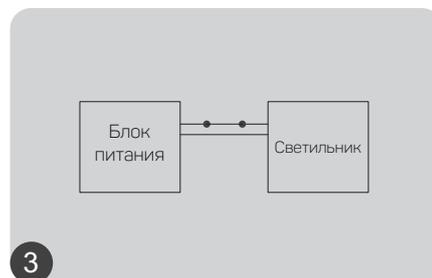

3


Если светильник быстро мигнёт 10 раз — отвязка выполнена.



Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если устройство не было привязано — отвязывать не нужно.

Установка

1



Снимите защитную плёнку с держателя

2



Приклейте держатель на стену и установите пульт на держатель

Внимание

- Пульт предназначен для работы с серией контроллеров VERSA 2.4G. Перед использованием проверьте совместимость.
- Не используйте устройство в условиях высокой влажности или высокой температуры.
- Если не используете пульт длительное время — извлеките батарейки и храните в сухом месте без статического электричества.
- Не используйте устройство рядом с металлом или магнитными поверхностями — это снижает дальность и качество сигнала.

