

LED MAN

Пульт ДУ Настольный CCT (2.4ГГц)

Модель: VERSA SR3-2

Особенности


- Мягкая матовая сенсорная стеклянная панель, устойчивая к царапинам
- Беспроводная передача сигнала 2.4GHz
- Регулировка цветовой температуры (CCT) и яркости
- Поддержка серии контроллеров VERSA 2.4G
- Дальность управления: до 30 м
- Сохранение сцен (до 3 сцен)
- Одновременная работа с несколькими устройствами
- Настольная конструкция с противоскользящей подставкой




Технические параметры

Пульт ДУ Настольный (2.4ГГц)


Модель	VERSA SR3-2
Рабочее напряжение	3В (2 батарейки AAA)
Потребление в режиме ожидания	15µA
Мощность передачи	6dBm
Протокол	2.4GHz RF
Модуляция	GFSK
Дальность управления	30м
Рабочая температура	-10~40°C
Гарантия	5 лет

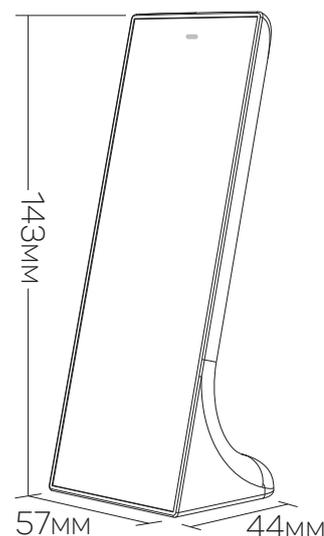

Установка батареек

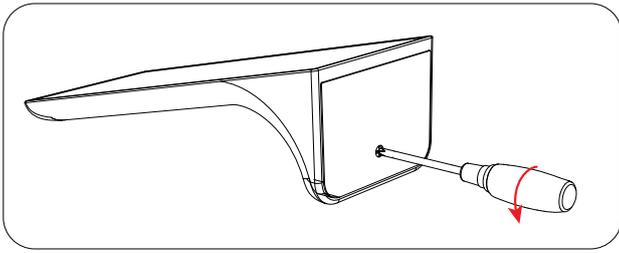

1. Ослабьте винты и откройте крышку батарейного отсека.

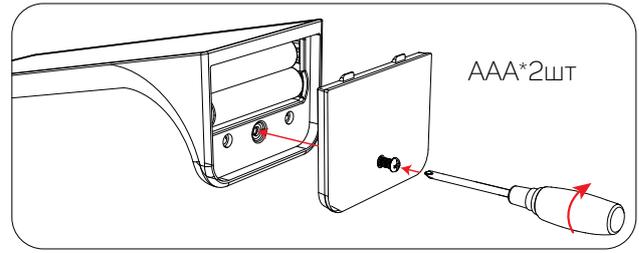

2. Установите 2 батарейки AAA, закройте крышку и закрутите винты.

Назначение кнопок



Инструкция по управлению

Ползунок CCT 
Регулировка цветовой температуры


Ползунок яркости 
Регулировка яркости

Сцены:   

Короткое нажатие — вызвать сцену
Долгое нажатие — сохранить сцену

ON/OFF Включение/выключение (привязка/отвязка)


Три зоны



"I" Включение зоны (привязка/отвязка),
"O" Выключение зоны


Инструкция по привязке

Перед использованием пульт необходимо привязать к светильнику

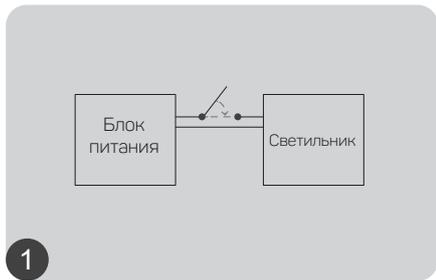


1

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

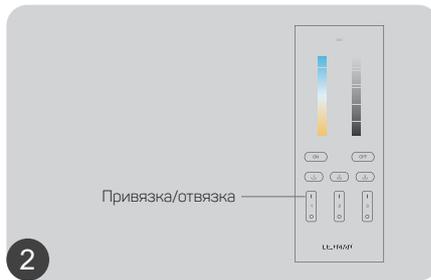

2

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 3 раза.

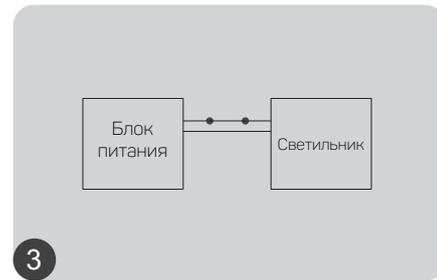


3

Если светильник медленно мигнёт 3 раза — привязка выполнена.



Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если уже привязано — повторная привязка не требуется.

Инструкция по отвязке

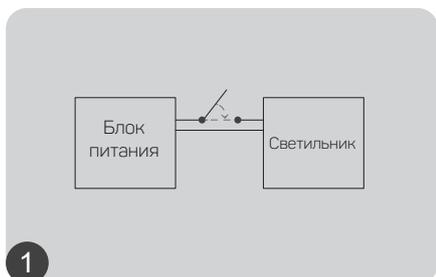


1

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.



2

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 5 раз.

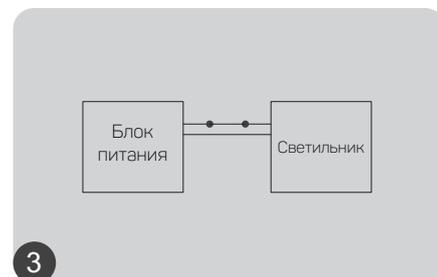

3


Если светильник быстро мигнёт 10 раз — отвязка выполнена.



Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если устройство не было привязано — отвязывать не нужно


Функции

Регулировка цветовой температуры



Проведите вверх/вниз по сенсорной полосе для изменения температуры света.

Регулировка яркости



Проведите вверх/вниз для изменения яркости.

Внимание

- Пульт предназначен для работы с серией контроллеров VERSA 2.4G. Перед использованием проверьте совместимость.
- Не используйте устройство в условиях высокой влажности или высокой температуры.
- Если не используете пульт длительное время — извлеките батарейки и храните в сухом месте без статического электричества.
- Не используйте устройство рядом с металлом или магнитными поверхностями — это снижает дальность и качество сигнала.

