

LED MAN

VERSA Пульт ДУ одноцветный/ССТ (2.4ГГц)

Модель: VERSA R4-2

Особенности продукта

Использует частоту 2.4GHz с низким энергопотреблением, большой дистанцией передачи сигнала, высокой защитой от помех и быстрой скоростью связи.

Просто нажмите кнопку на пульте – и вы получите комфортный световой эффект. Компактный и удобный в использовании.

Магнитное крепление обеспечивает надежную фиксацию.



Поддерживается регулировка цветовой температуры и яркости.



Технические параметры

Пульт ДУ (2.4ГГц)

Модель	VERSA R4-2
Рабочее напряжение	3В (2 батарейки AAA)
Потребление в режиме ожидания	5μA
Мощность передачи	6dBm
Протокол	2.4GHz RF
Дальность управления	30м
Рабочая температура	-10~40°C
Гарантия	5 лет

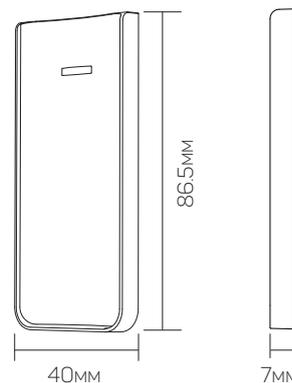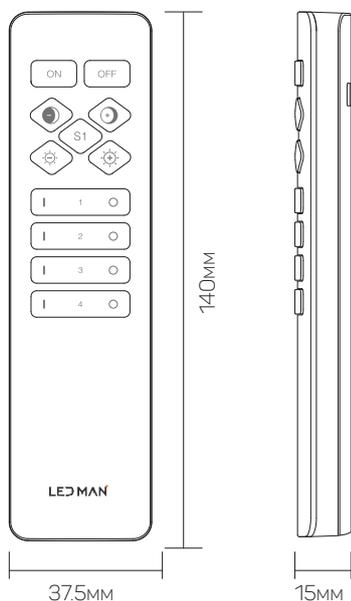


Описание кнопок

Кнопка S1

Короткое нажатие — включение сцены


Долгое нажатие (3 секунды) — сохранить текущую цветовую температуру или яркость (свет медленно мигнёт один раз при успешном сохранении)

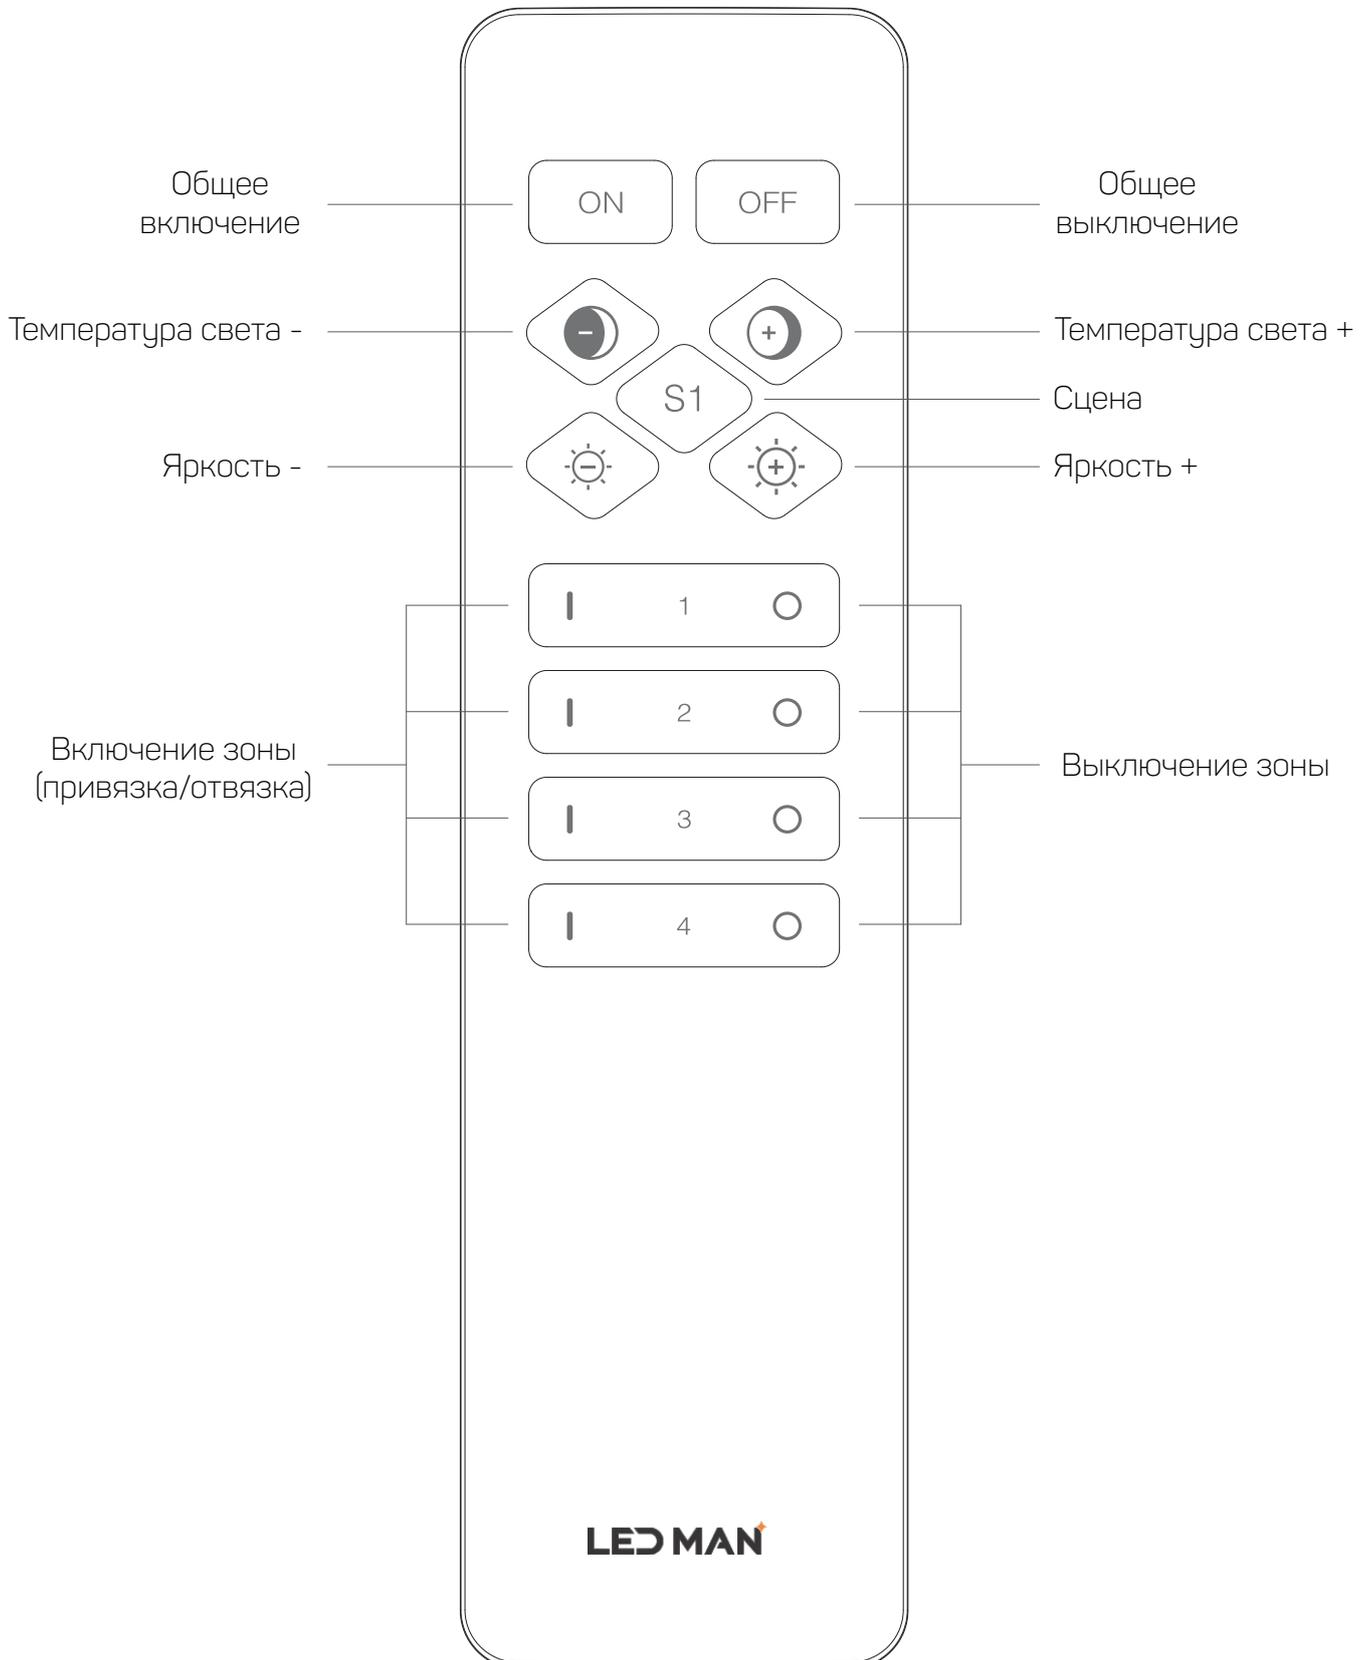


Инструкция по привязке/отвязке

Примечание: Перед управлением необходимо привязать пульт к светильнику.


Инструкция по привязке

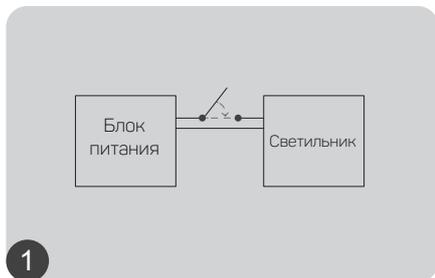

1 Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

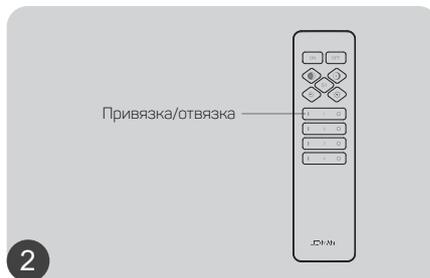

2 В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 3 раза.

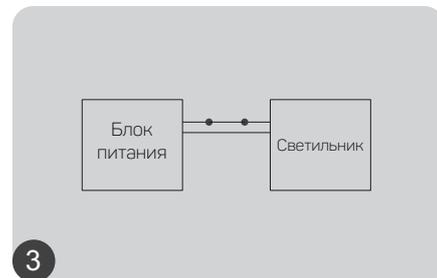


3 Если светильник медленно мигнёт 3 раза — привязка выполнена.




Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если уже привязано — повторная привязка не требуется.


Инструкция по привязке

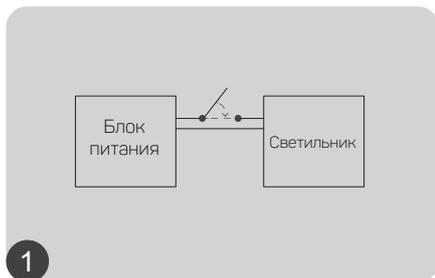

1 Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

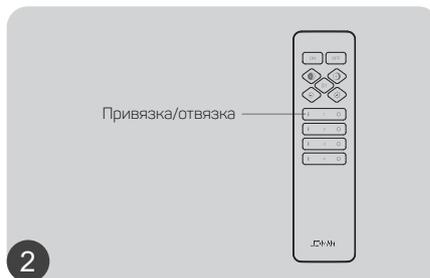

2 В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 5 раз.

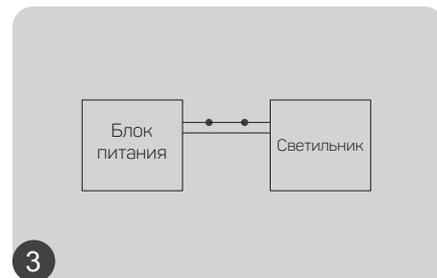


3 Если светильник быстро мигнёт 10 раз — отвязка выполнена.



Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если устройство не было привязано — отвязывать не нужно.


Инструкция по установке

1



Снимите защитную плёнку с двустороннего скотча на основании

2

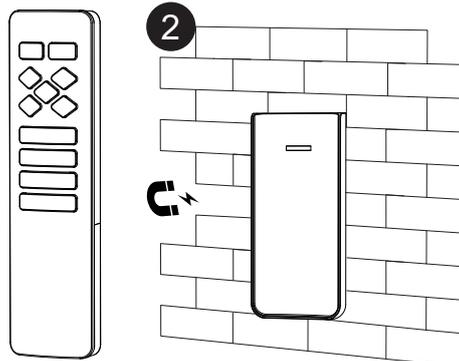

Приклейте основание к стене.
Пульт крепится к основанию магнитом.

Внимание

- Пульт предназначен для работы с серией контроллеров VERSA 2.4G. Перед использованием проверьте совместимость.
- Не используйте устройство в условиях высокой влажности или высокой температуры.
- Если не используете пульт длительное время — извлеките батарейки и храните в сухом месте без статического электричества.
- Не используйте устройство рядом с металлом или магнитными поверхностями — это снижает дальность и качество сигнала.

