

# LED MAN

## Пульт ДУ одноцветный/ССТ (2.4ГГц)

Модель: VERSA R1-2

### Особенности продукта

- Беспроводная передача 2.4GHz, быстрая и стабильная связь, защита от помех
- Возможность управления несколькими устройствами одновременно
- Регулировка цветовой температуры (ССТ) и яркости
- Поддержка контроллеров и светильников серии VERSA 2.4G
- Дальность управления: до 30метров
- Магнитная установка
- Подходит для коммерческого, гостиничного и домашнего освещения




### Технические параметры


#### Пульт ДУ одноцветный/ССТ (2.4ГГц)

Модель	VERSA R1-2
Рабочее напряжение	3В (2 батарейки AAA)
Потребление в режиме ожидания	15μA
Мощность передачи	6dBm
Протокол	2.4GHz RF
Модуляция	GFSK
Дальность управления	30м
Рабочая температура	-10~40°C
Гарантия	5 лет

#### Пульт

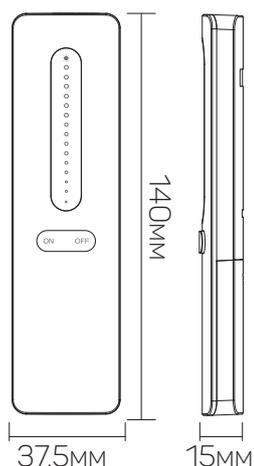

#### Магнитный держатель



## Функции пульта



### Функции

#### Регулировка яркости

В обычном режиме индикатор красный



Проведите вверх/вниз по слайдеру для изменения яркости.

#### Регулировка цветовой температуры (ССТ)


При активации режима ССТ индикатор светится оранжевым




Проведите вверх/вниз для изменения теплоты/холодности света.

## Инструкция по привязке


Перед использованием пульт необходимо привязать к светильнику

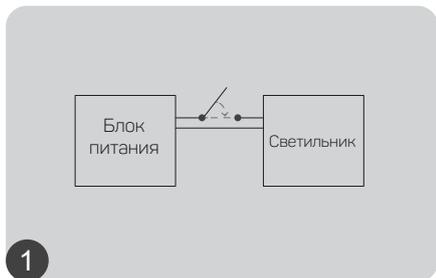

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

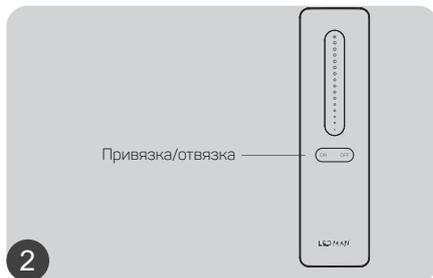

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 3 раза.

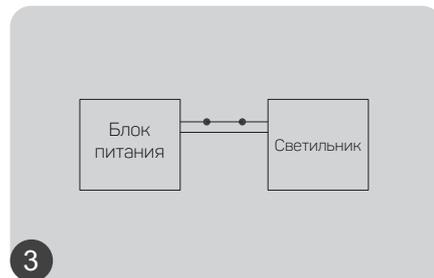


Если светильник медленно мигнёт 3 раза — привязка выполнена.




Если светильник не мигает — повторите процедуру.  
Если уже привязано — повторная привязка не требуется.


## Инструкция по отвязке

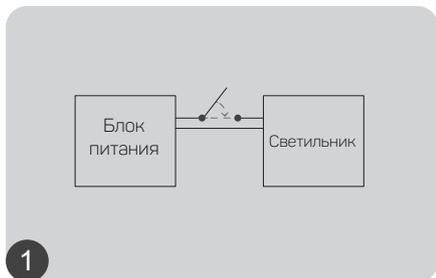

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

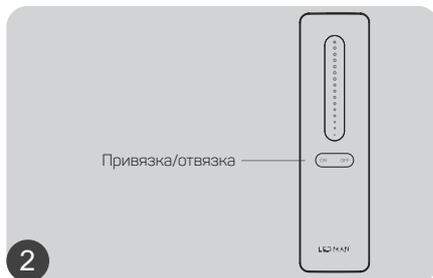

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 5 раз.

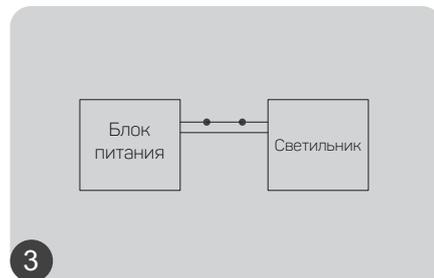


Если светильник быстро мигнёт 10 раз — отвязка выполнена.



Если светильник не мигает — повторите процедуру.  
Если устройство не было привязано — отвязывать не нужно.


## Установка

1



Снимите защитную плёнку с держателя

2

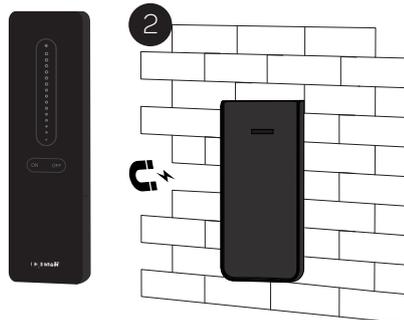

Приклейте держатель на стену и установите пульт на держатель

## Внимание

- Пульт предназначен для работы с серией контроллеров VERSA 2.4G. Перед использованием проверьте совместимость.
- Не используйте устройство в условиях высокой влажности или высокой температуры.
- Если не используете пульт длительное время — извлеките батарейки и храните в сухом месте без статического электричества.
- Не используйте устройство рядом с металлом или магнитными поверхностями — это снижает дальность и качество сигнала.

