

LED MAN

Пульт ДУ RGB+CCT / 4 зоны (2.4ГГц)

Модель: VERSA R4-3

Особенности продукта

- Беспроводная технология передачи 2.4GHz, быстрая передача сигнала
- Стабильный сигнал и защита от помех
- Управление несколькими устройствами одновременно
- Регулировка цвета, яркости и режимов
- Изменение цвета и скорости динамических режимов
- Совместим с несколькими контроллерами (дальность до 30 м)
- Простая магнитная установка
- Свободное управление световыми сценами для коммерческого и домашнего использования




Технические параметры


Пульт ДУ RGB+CCT / 4 зоны (2.4ГГц)

Модель	VERSA R4-3
Рабочее напряжение	3В (2 батарейки AAA)
Потребление в режиме ожидания	15µA
Мощность передачи	6dBm
Протокол	2.4GHz RF
Модуляция	GFSK
Дальность управления	30м
Рабочая температура	-10~40°C
Гарантия	5 лет

Пульт

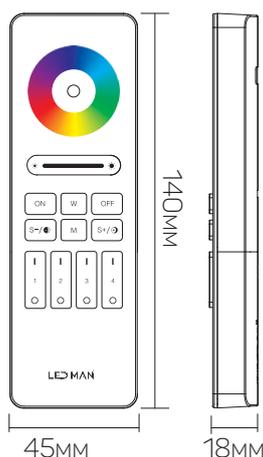

Магнитный держатель



Функции пульта



Функции

Белый




Для белого цвета

Динамический режимы



Нажмите для смены режима


RGB кольцо:



Выбор RGB цвета

Зоны (привязка/отвязка):

Включить выбранную зону



"I" Включение(привязка/отвязка)
"O" Выключение


Ползунок яркости




Регулировка яркости

Инструкция по привязке/отвязке


Привязка (Перед использованием пульт необходимо привязать к светильнику)

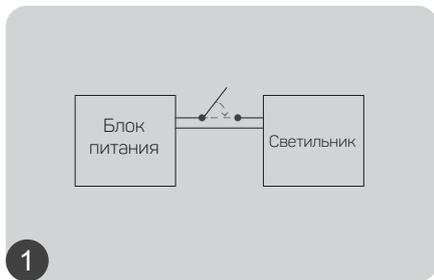

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

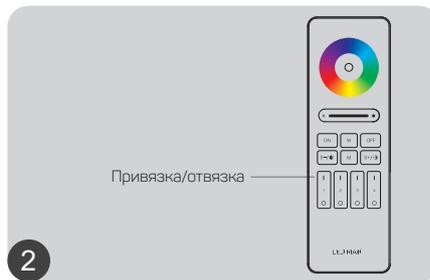

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 3 раза.

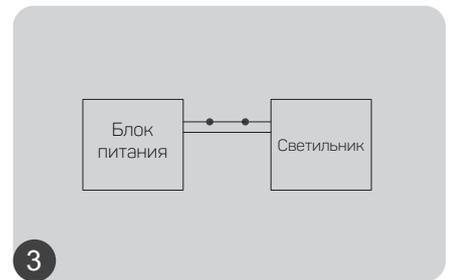


Если светильник медленно мигнёт 3 раза — привязка выполнена.




Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если уже привязано — повторная привязка не требуется.


Отвязка

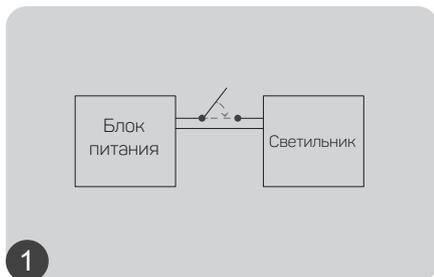

Выключите и включите питание светильника через 10 секунд.

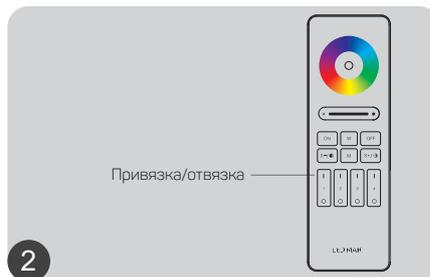

В течение 3 секунд коротко нажмите кнопку "I" 5 раз.

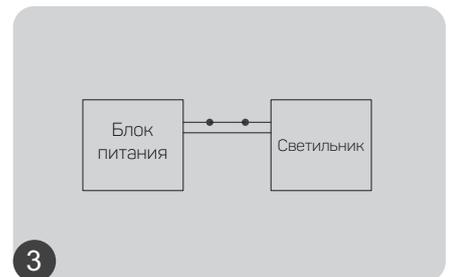

Если светильник быстро мигнёт 10 раз — отвязка выполнена.



Если светильник не мигает — повторите процедуру.
Если устройство не было привязано — отвязывать не нужно.

Многофункциональные кнопки

Скорость-/ CCT-/ Насыщенность+



Уменьшить скорость

Уменьшить цветовую температуру

Увеличить насыщенность RGB

Многофункциональные кнопки

Скорость+/ CCT+/ Насыщенность-



Увеличить скорость

Увеличить цветовую температуру

Уменьшить насыщенность RGB


Установка

1



Снять защитную плёнку с держателя

2

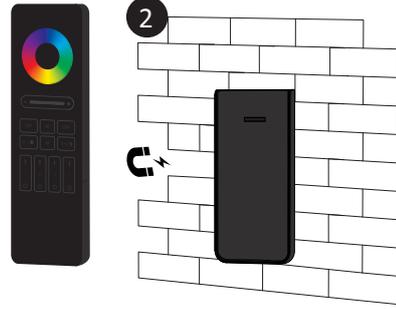

Приклеить держатель к стене
Установить пульт на магнитный держатель

Внимание

- Пульт предназначен для работы с серией контроллеров VERSA 2.4G. Перед использованием проверьте совместимость.
- Не используйте устройство в условиях высокой влажности или высокой температуры.
- Если не используете пульт длительное время — извлеките батарейки и храните в сухом месте без статического электричества.
- Не используйте устройство рядом с металлом или магнитными поверхностями — это снижает дальность и качество сигнала.



Сделано в Китае